

Reizen tussen locaties

Inleiding

Roosteren met meer dan één locatie waarbij docenten en/of leerlingen moeten pendelen is op veel scholen een groot probleem. Niet alleen moet het reizen op een dag zo veel mogelijk voorkomen worden, maar als er gereisd wordt moet dit waar mogelijk in een pauze, of is een tussenuur nodig om op tijd op de andere locatie te zijn.

In deze tutorial leggen we u uit hoe u dit kunt instellen. We gaan er hierbij van uit dat er één school is met meerdere gebouwen en dat van te voren vaststaat welke afdelingen/klassen/lessen in welk gebouw worden gegeven.



Op deze pagina

- [Inleiding](#)
- [Stap 1: Lesverzamelingen maken](#)
- [Stap 2: Aantal wissels per dag beperken](#)
- [Stap 3: Tabel met wisselinformatie](#)
- [Verschillende pauzes op locatie A en locatie B](#)

Zie ook:

Stap 1: Lesverzamelingen maken

Waarschijnlijk heeft u reeds twee vestigingen in het scherm van Afdelingen en Stamklassen. In dat geval zijn er ook al twee lesverzamelingen aangemaakt. Eén voor de lessen (afdelingen) op vestiging A en één voor de lessen op locatie B.

Naam van uw verzameling	Voer hieronder uw formules in (zie Help)	Klik hieronder om de formule te herberekenen	Voer hier eventueel een nieuwe naam in	Klik hieronder om de verzameling te bekijken	Geef hier aan of hij als masker gebruikt moet worden
#A	#Filter(Locatie, A)	2520 objecten, 2520 posities.	#A	bekijk 2520 objecten	is masker
#B	#Filter(Locatie, B)	841 objecten, 841 posities.	#B	bekijk 841 objecten	is masker
#Huiswerkvrij	Les (Vak : #Huiswerkvrij)	566 objecten, 566 posities.	#Huiswerkvrij	bekijk 566 objecten	is masker
#Leervakken	Les (Vak : #Leervakken)	2572 objecten, 2572 posities.	#Leervakken	bekijk 2572 objecten	is masker

Het is van belang dat u aangeeft dat de verzameling als masker gebruikt moet worden. Anders kunnen we de verzamelingen straks niet gebruiken bij de randvoorwaarden.

Stap 2: Aantal wissels per dag beperken

We gaan eerst een randvoorwaarde maken bij docenten, waarmee we het aantal wissels per dag gaan beperken. We gebruiken "grootste aantal wissels op roosterplaats" en kiezen voor dagen en staan maximaal 1 wissel toe. Daarnaast voeren we bij de maskers de twee lesverzamelingen voor de twee vestigingen in.

2	Zo min mogelijk	grootste aantal wissels per dag tussen #A en #B	-	-	dagen	#A	#B	1	1	125.000	0
3		<nieuw, klik links>									

In het rooster van docent Adm zien we nu in het rooster dat hij inderdaad 1 keer per dag van locatie moet wisselen. Maar dit is nog niet voldoende. Wanneer er sprake is van een bepaalde afstand tussen gebouw A en gebouw B, is een wissel alleen mogelijk tijdens een pauze of tussenuur. We gaan dit in stap 3 regelen met een tabel waarin we de afstanden kunnen verwerken.

Adm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ma	ak	ak		sl	sl	bg	bg		
di			bg	ak	ak		ak		
wo				ak	bg	bg	bg		
do			bg	bg	bg	bg	ak	ak	
vr	---	---	---	---	ak	ak	bg	bg	

Stap 3: Tabel met wisselinformatie

We passen de bestaande randvoorwaarde aan, zodat er naar een wisseltabel wordt gekeken.

Adm	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Ma
1	Zo min mogelijk	lessen op lichtste dandee	1	-	dagdelen			0	0	
2	Zo min mogelijk	grootste aantal wissels per dag tussen #A en #B	-	-	dagen	#A	#B	1	1	
3		<nieuw, klik link>			roosterplaatsen met minstens één les					

vrije roosterplaatsen
volledig bezette roosterplaatsen
lessen op meest bezette roosterplaatsen
lessen op minst bezette roosterplaatsen
aantal lessen
tussenuren
roostervolume (lessen+tussenuren)
werkdruk (teveel opeenvolgende lessen)
variatie (zwaarste-lichtste roosterplaats)
aantal wissels tussen maskers
<input checked="" type="checkbox"/> grootste aantal wissels op roosterplaats
wisselscore uit wisseltabel
mix (aantal roosterplaatsen met mix van soorten les)

Als u nu met uw rechtermuisknop op de randvoorwaarde klikt kunt u de details voor de wissel bewerken.

Boven de tabel staan 2 standaard waarden: basiswaarde en wissel zonder tussenuur. Bij de basiswaarde kunnen we 1 invoeren en bij de wissel zonder tussenuur bijvoorbeeld 1000.

De tabel wordt dan met deze waarden gevuld. We realiseren hiermee dat er 1001 strafpunten gegeven worden als er gewisseld wordt zonder tussenuur. De strafpunten worden per docent/leerling gegenereerd. Dat betekent dat straks bij de randvoorwaarden er nog een vermenigvuldiging gedaan wordt.

Wissel-informatie bewerken

Lesverz. 1 | Lesverz. 2 | Gemeensch. | Invoer

#A | #B | 2

basiswaarde 1

wissel zonder tussenuur 1000

	#A	#A	#A	#A	#A	#A	#A	#A	#A
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
#B 1	x	1001	1	1	1	1	1	1	1
#B 2	1001	x	1001	1	1	1	1	1	1
#B 3	1	1001	x	1001	1	1	1	1	1
#B 4	1	1	1001	x	1001	1	1	1	1
#B 5	1	1	1	1001	x	1001	1	1	1
#B 6	1	1	1	1	1001	x	1001	1	1
#B 7	1	1	1	1	1	1001	x	1001	1
#B 8	1	1	1	1	1	1	1001	x	1001
#B 9	1	1	1	1	1	1	1	1001	x


Deze informatie is geldig voor ALLE docenten en leerlingen die zo'n wisselrandvoorwaarde hebben met de betreffende combinatie van twee maskers!

Controleer en accepteer

Dit is echter nog niet voldoende, we hebben natuurlijk ook te maken met pauzes. Dus we gaan de wisselinformatietabel nog wat subtieler vullen.

Des te hoger de waarde die we invullen, des te onwenselijker is de wissel. We hebben al aangegeven welke waarde een onmogelijke wissel heeft (1001 in de tabel). Vul voor een wissel met 1 tussenuur een 2 in, voor een wissel tussen uur 3 en 4 een 10 en voor een wissel tussen uur 4 en 5 een 5.

Nu zeggen we in feite dat een reis zonder pauze onmogelijk is, een reis in de kleine pauze (tussen 2 en 3) erg ongewenst, een reis in de grote pauze (tussen 4 en 5) enigszins ongewenst, en dat 2 tussenuren eigenlijk prettiger is dan 1.

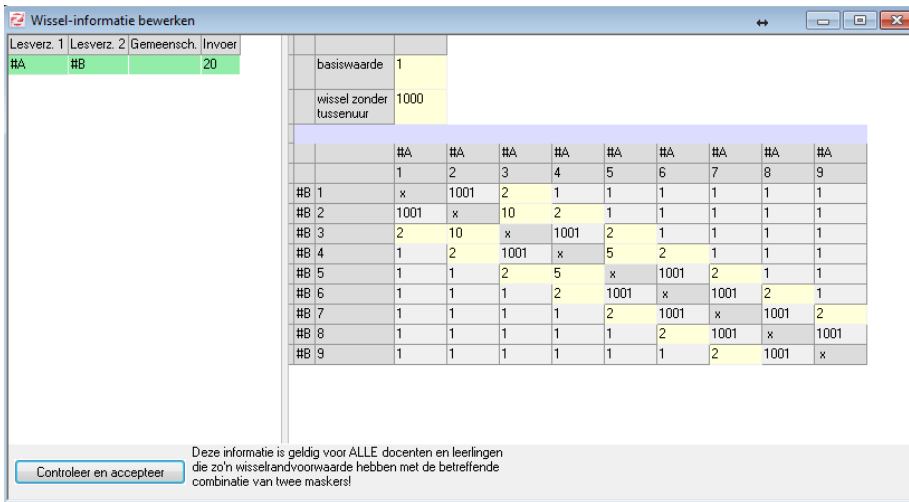

De randvoorwaarde moeten we nu ook aanpassen. We accepteren geen score uit de tabel, dus de grens zetten we op 0. De bijbehorende strafpunten zetten we op 100. Dit is de waarde die vermenigvuldigd wordt met de score uit de tabel.

Adm	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p	400.500
1	Zo min mogelijk	lessen op lichtste dagdeel	1	-	dagdelen			0	0			800.000		0 BASIS20170
2	Zo min mogelijk	wisselscore uit tabel tussen #A en #B	-	-	dagen	#A	#B	4.005	0			100		400.500
3		<nieuw, klik links>												

Verschillende pauzes op locatie A en locatie B

Het kan nog ingewikkelder. Namelijk in het geval dat de lessen en pauzes niet gelijk lopen op de verschillende locaties. Stel dat er een half uur verschil is. De lessen en pauzes beginnen op locatie A een half uur eerder. Dan zou de tabel met wisselinformatie er zo uit kunnen zien:

Het schuiven met de lestijden tussen de gebouwen is beslist het overwegen waard wanneer u veel pendelaars hebt. Immers, het aantal uren dat u vrij moet houden om het reizen mogelijk te maken halveert in feite. Nota bene: Zermelo kent tegenwoordig de mogelijkheid om verschillende tijdrastervarianten aan te maken. Dit doet u bij Lestijden en werkdagen in de jaarplanner.